










VISIT…


LANZAROTE Caliente.com

Construction de ruches Warré


Février 2008



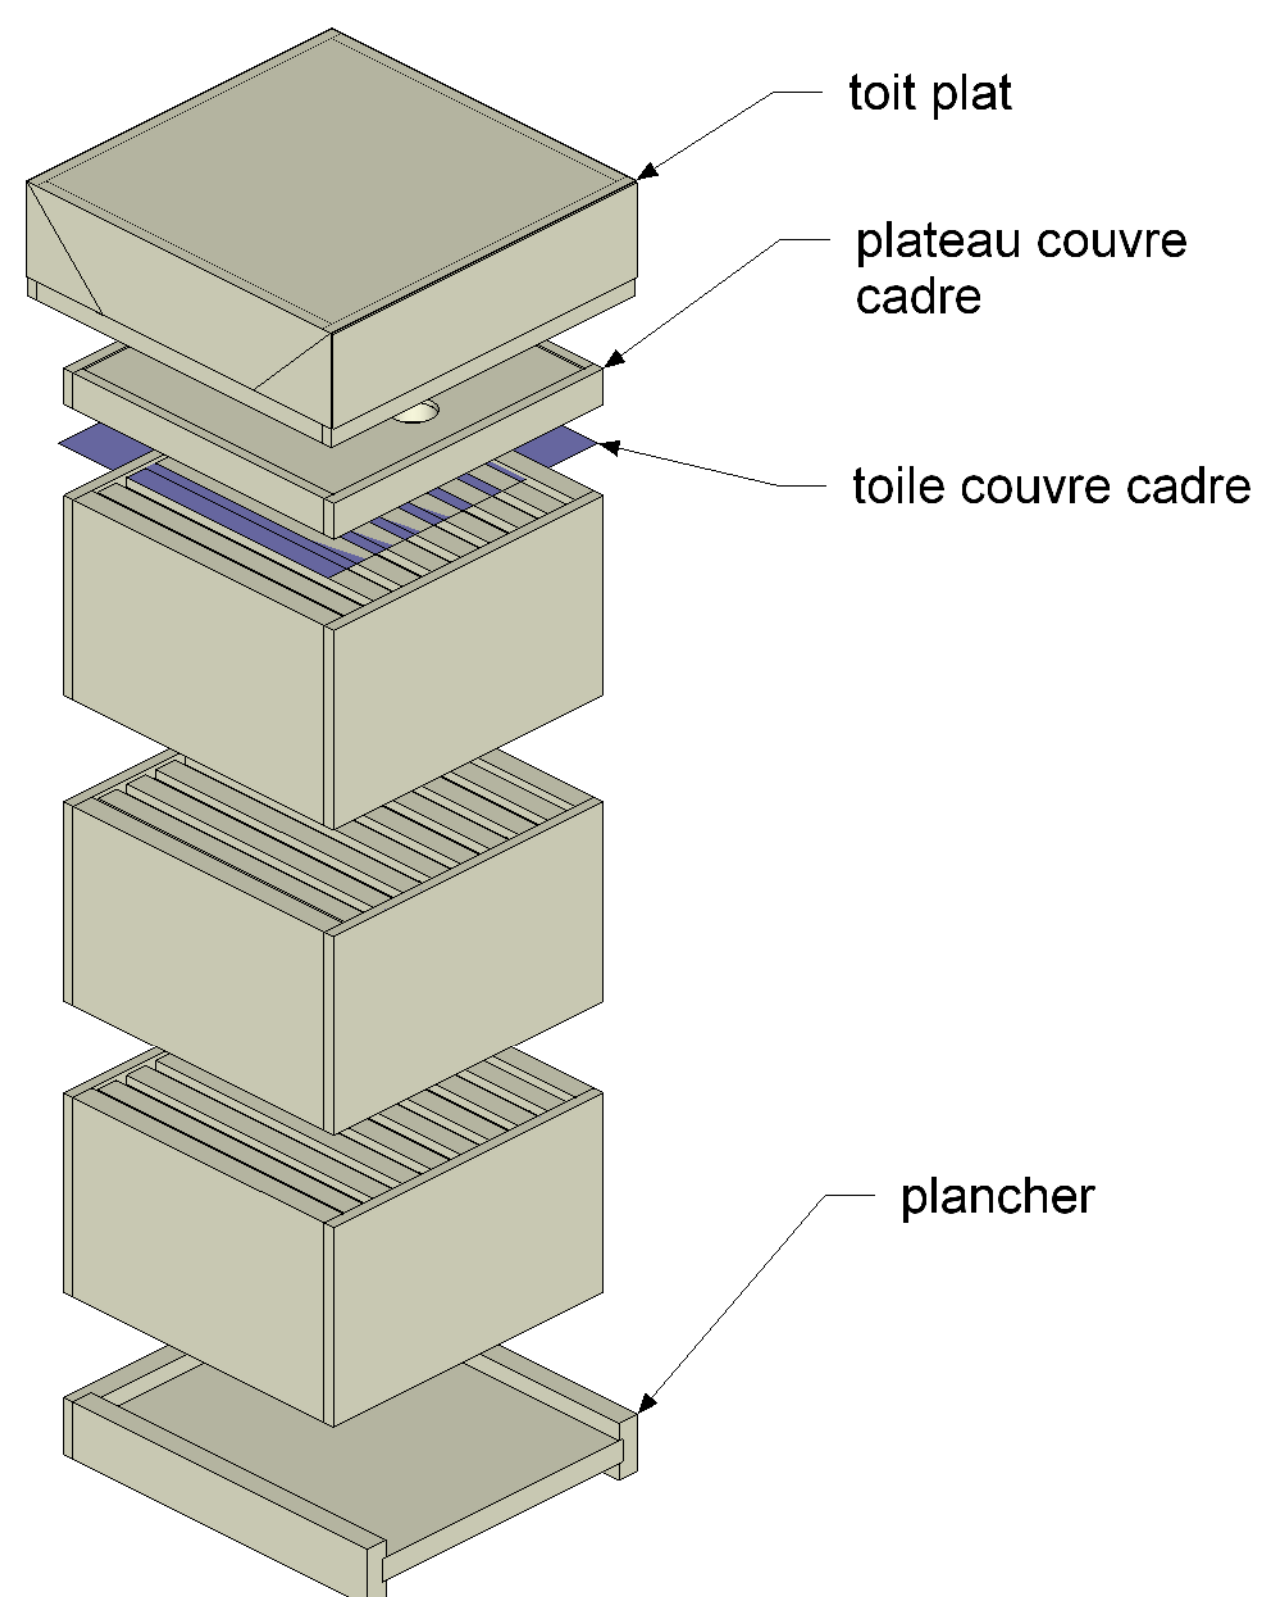



Elément divisible avec 8 cadres espacés de 37,5 mm de centre à centre




Elément divisible avec 8 barettes espacés de 37,5 mm de centre à centre

http:gentiana.chez-tiscali.fr	**Ruches Warré divisible**	Edition: février 2008
	Architecture de la ruche avec cadres et barettes	
	Bois	Pin; sapin, tilleul épaisseur 24 mm

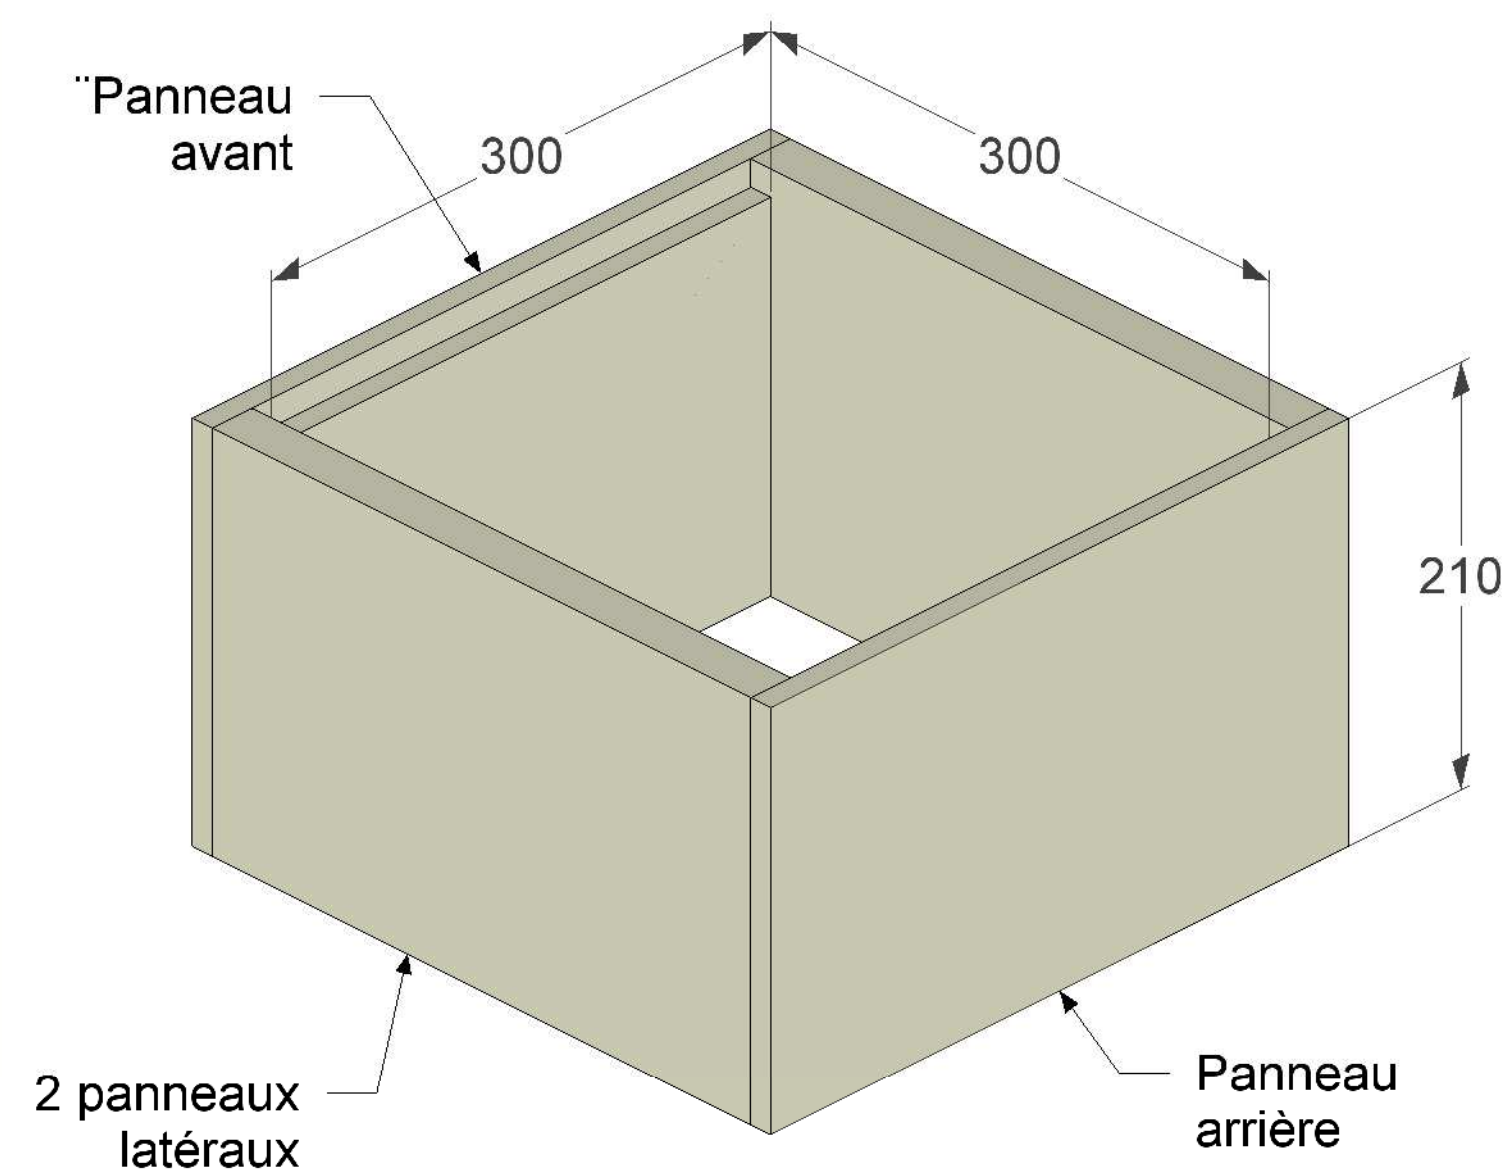

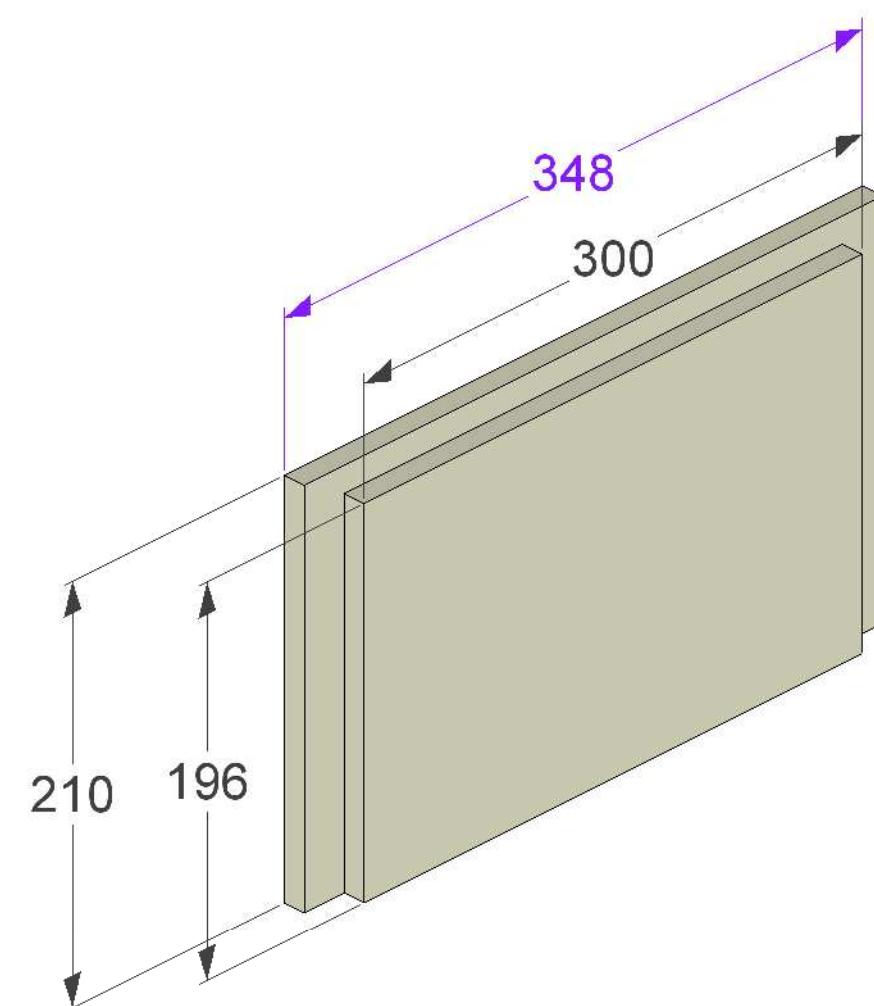


Panneau avant et arrière

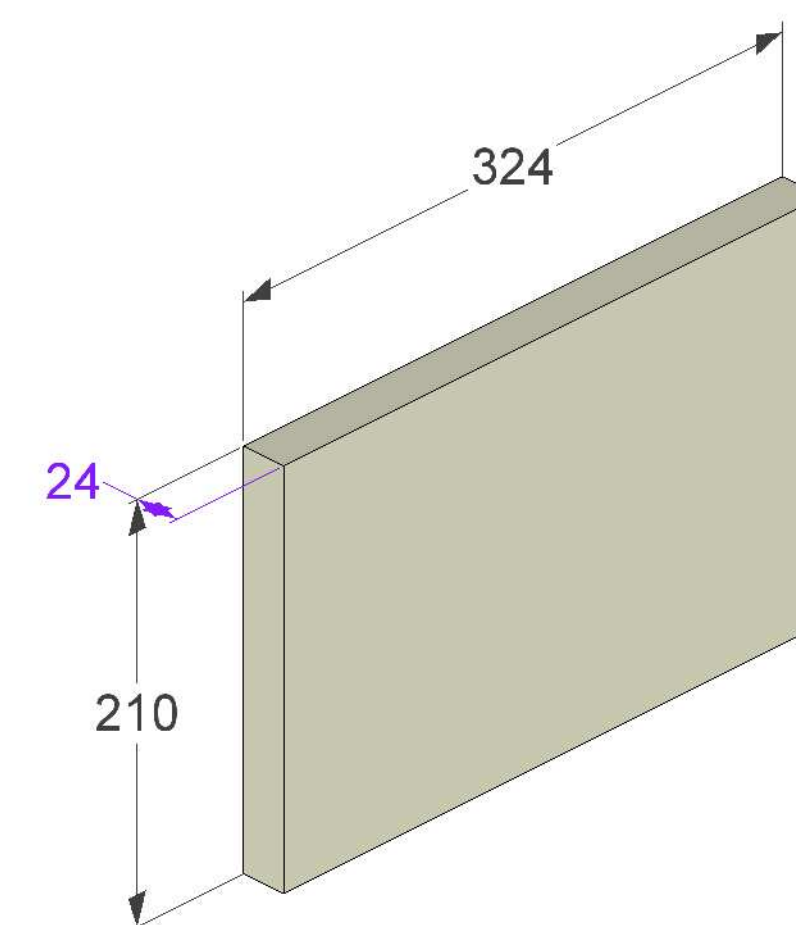

Panneaux latéraux

Détail des feuillures

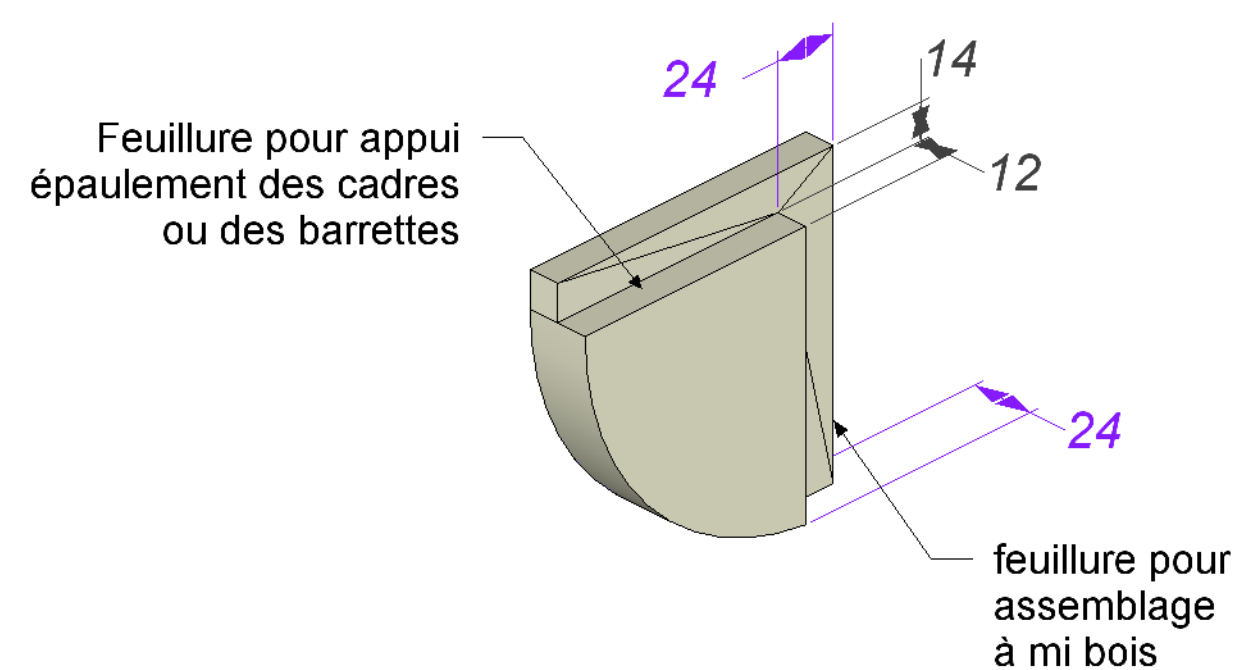


Ruche divisible Warré

Edition: février 2008


Elements de base

	Dimensions internes
Element	L = 300, l = 300, h = 210 mm
	Les dimensions en italique et mauve sont à modifier pour des épaisseurs de bois différentes de 24 mm.


http://gentiana.chez-tiscali.fr

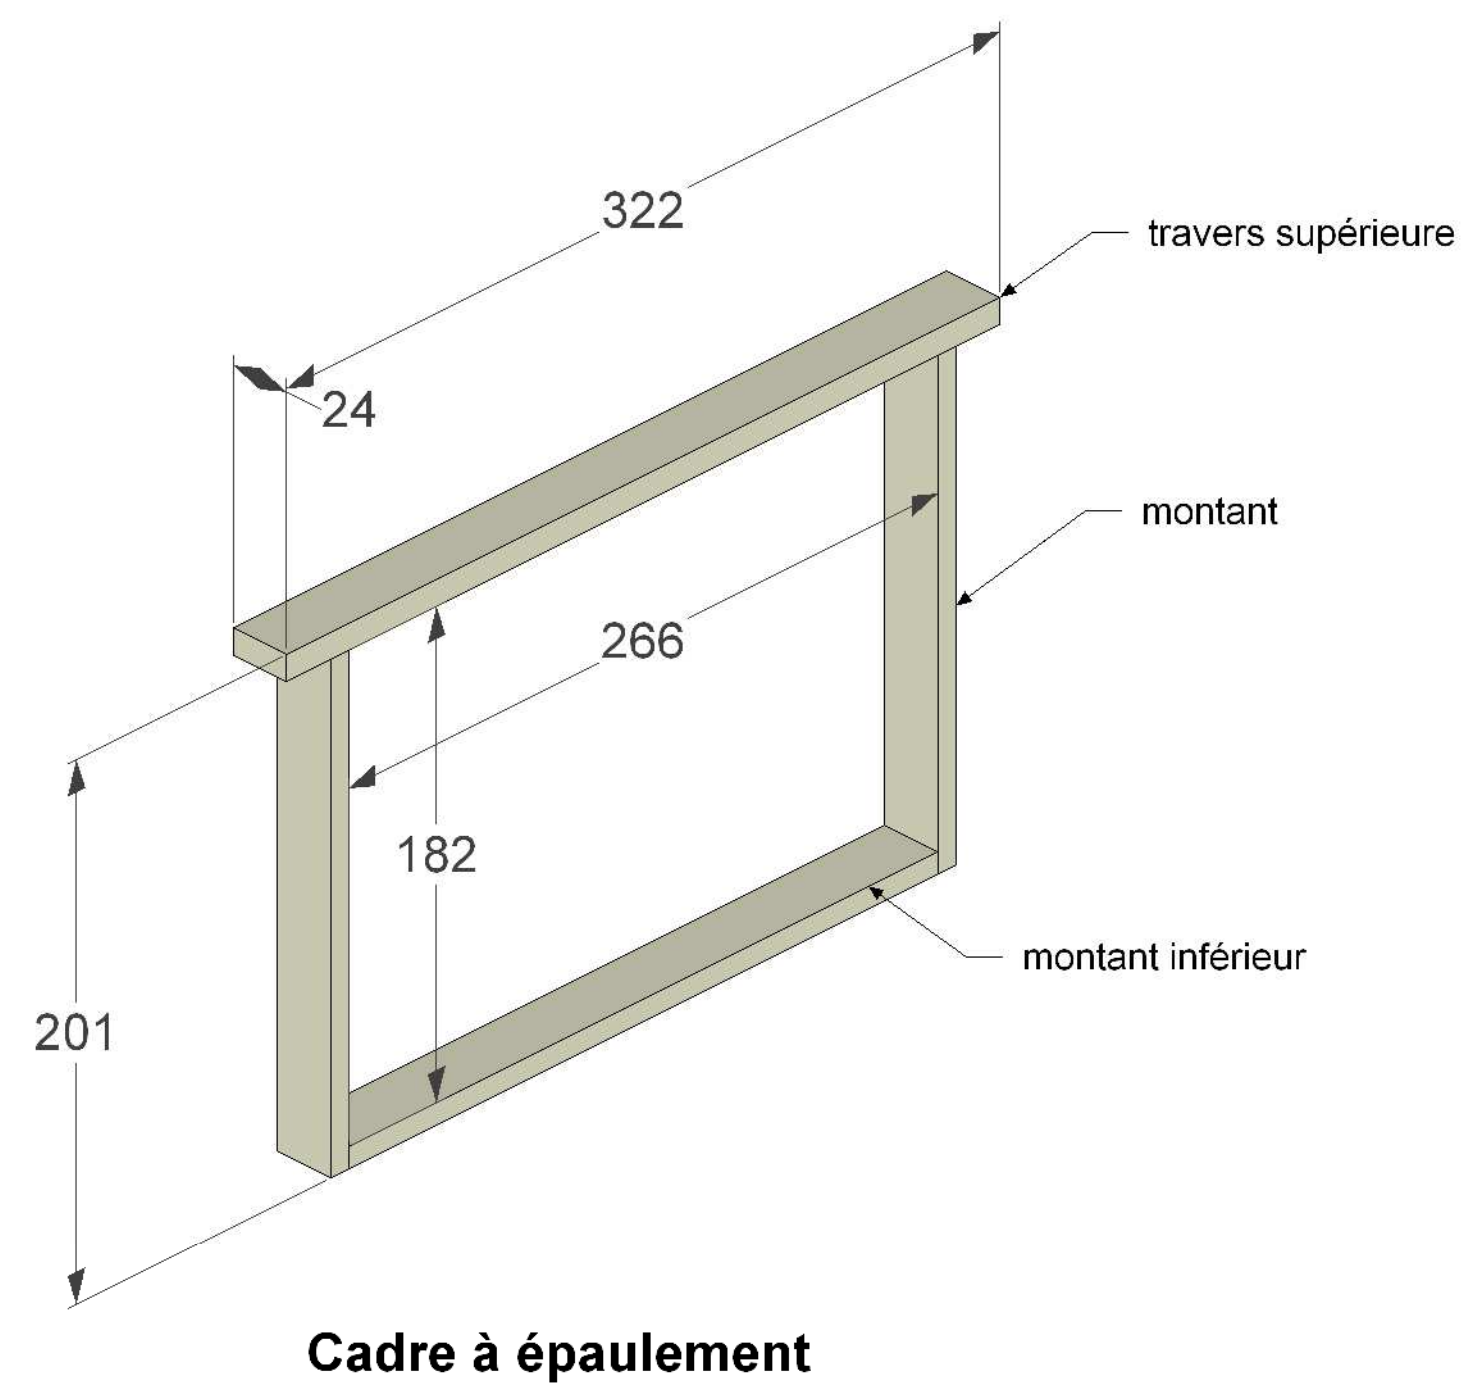


Cadre à épaulement

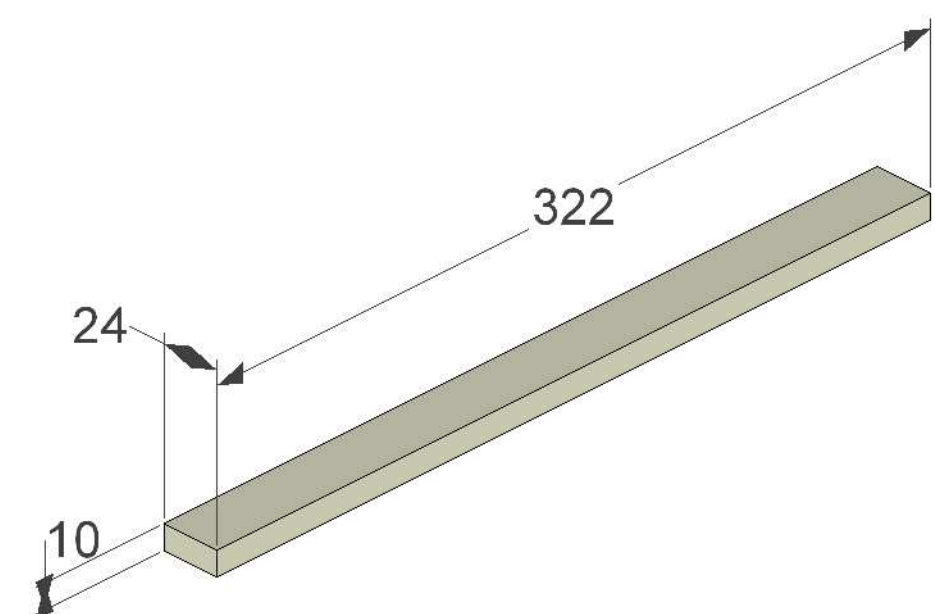

Traversse supérieure ou barrette



Montant

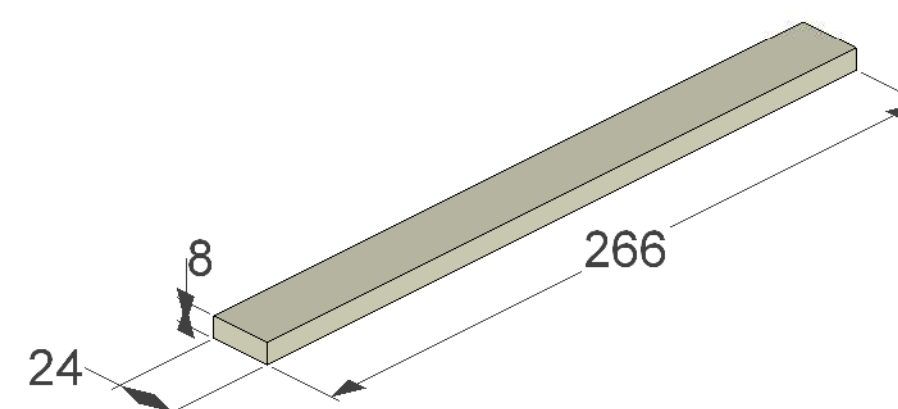

Traverse inférieure


Ruche divisible Warré

Edition: février 2008


Cadre et barrettes

Bois	Pin; sapin, tilleul épaisseur 24 mm
	- Les assemblages sont faits par collage et clouage. - Porter une attention particulière à l'équerrage.

http.gentiana.chez-tiscali.fr

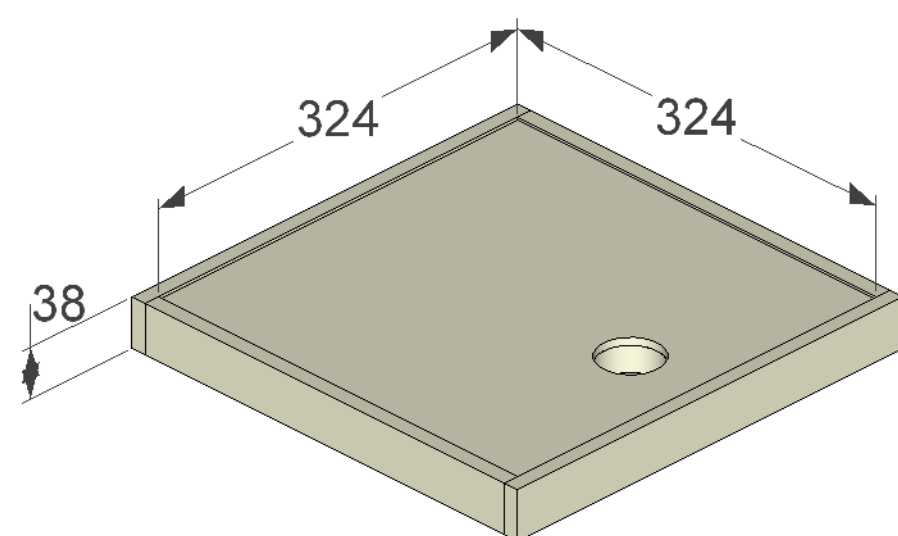


Couvre cadre.

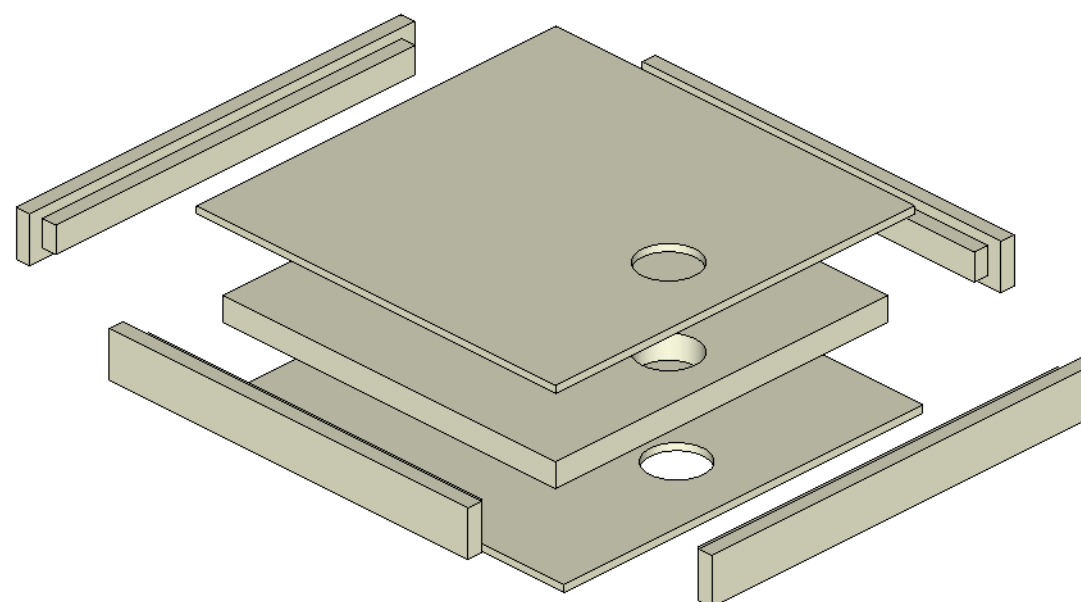


Couvre cadre éclaté.


tube carton pour
chemiser le trou
de nourrissage.

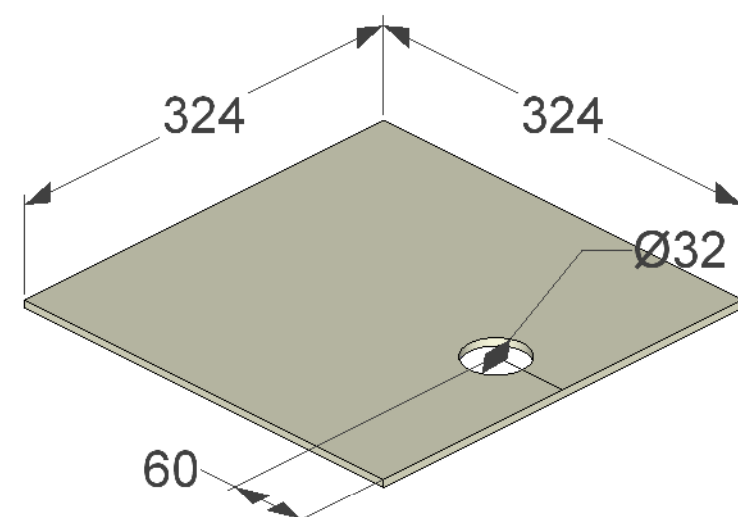


Panneaux inférieur et supérieur
Isorel épaisseur 6 mm.



Panneaux latéraux.

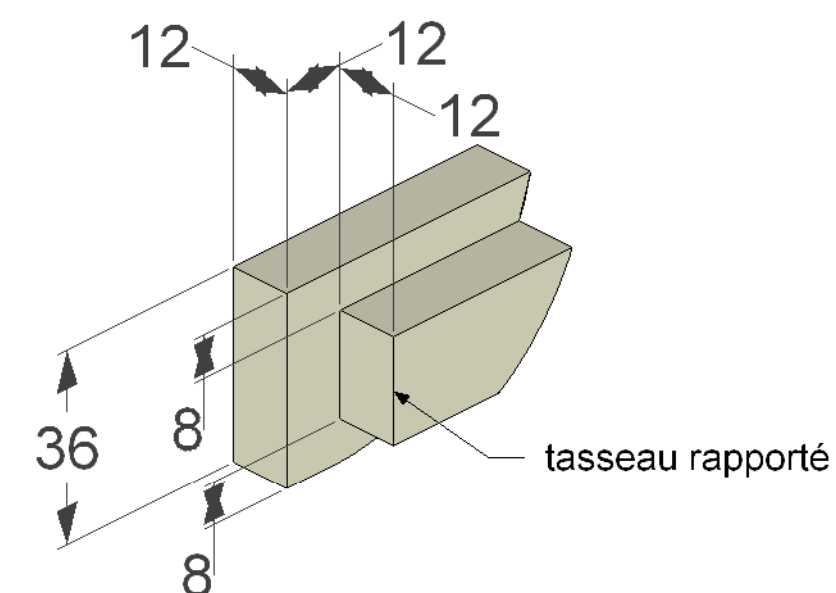

Détail de construction des panneaux latéraux avant et arrière.

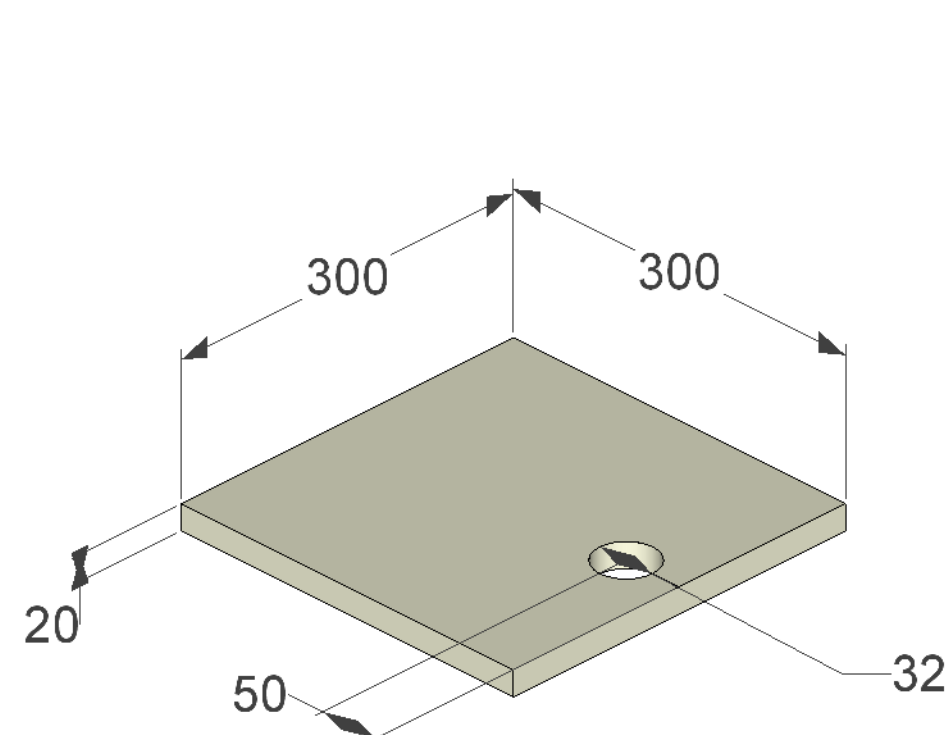


324


38

Panneaux avant et arrière.


Ruche divisible Warré	Edition: février 2008
Couvre cadre	
Bois	Pin; sapin, tilleul épaisseur 12 mm

http.gentiana.chez-tiscali.fr

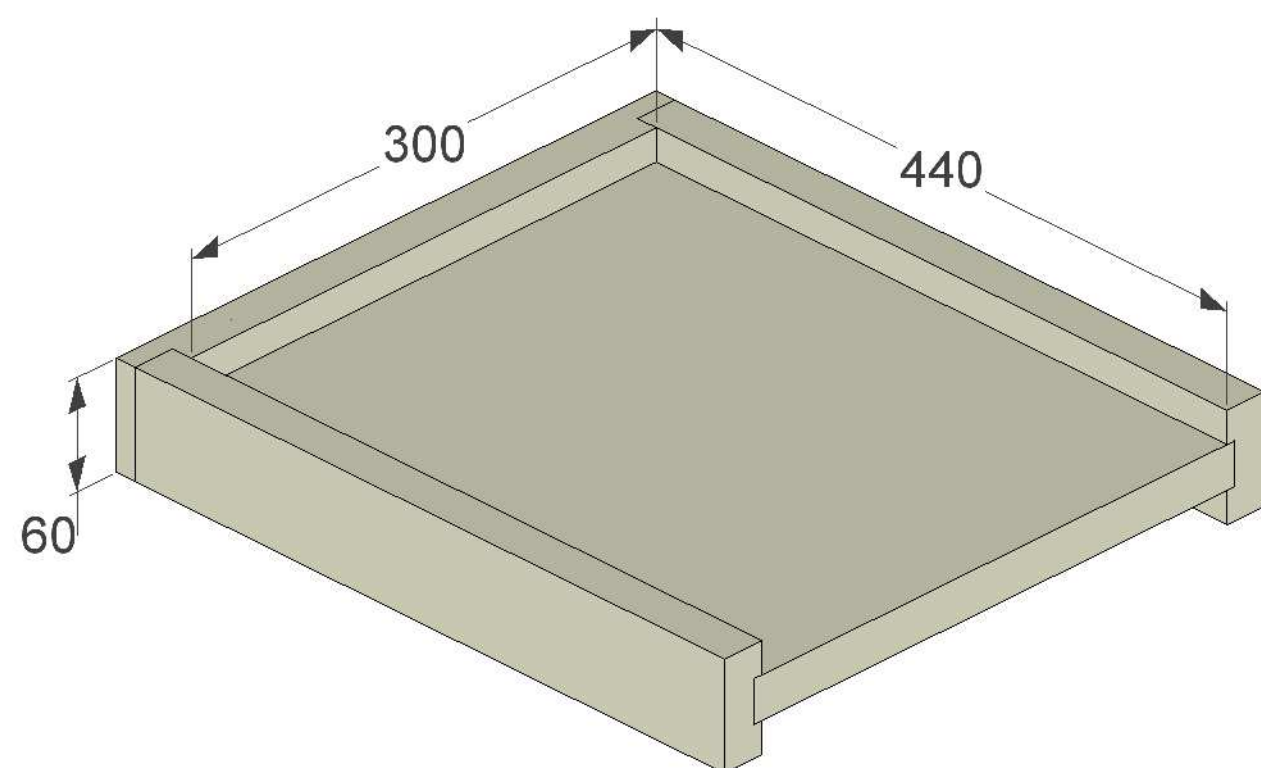


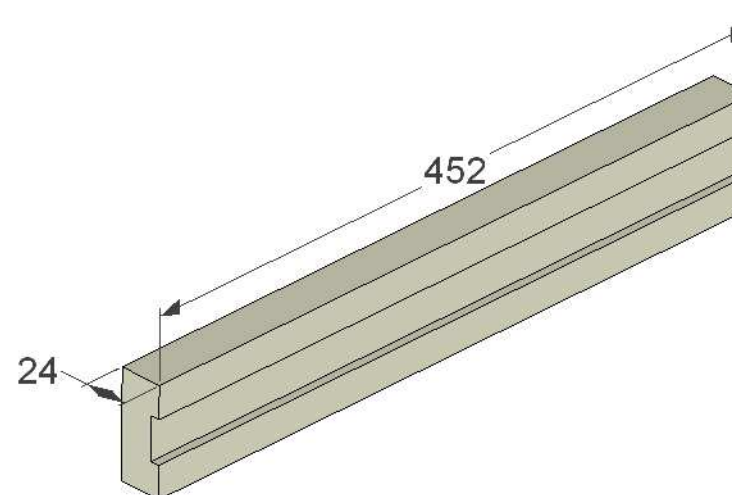


Panneaux latéraux

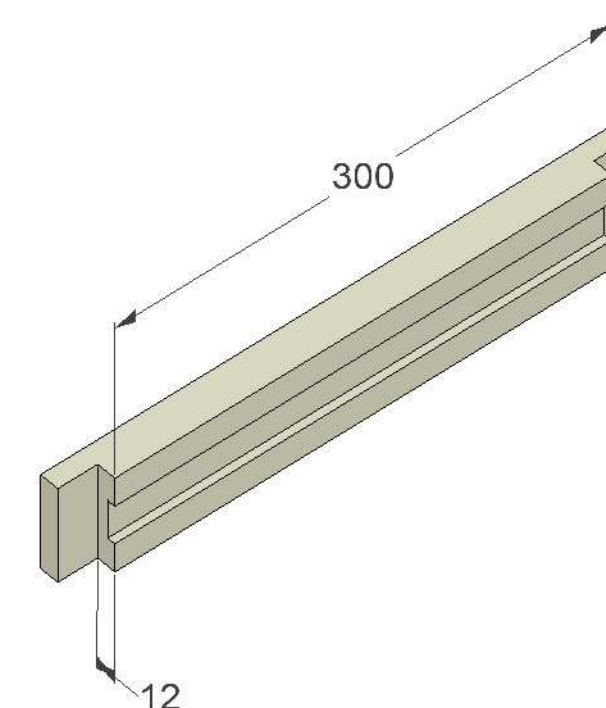


Panneau arrière

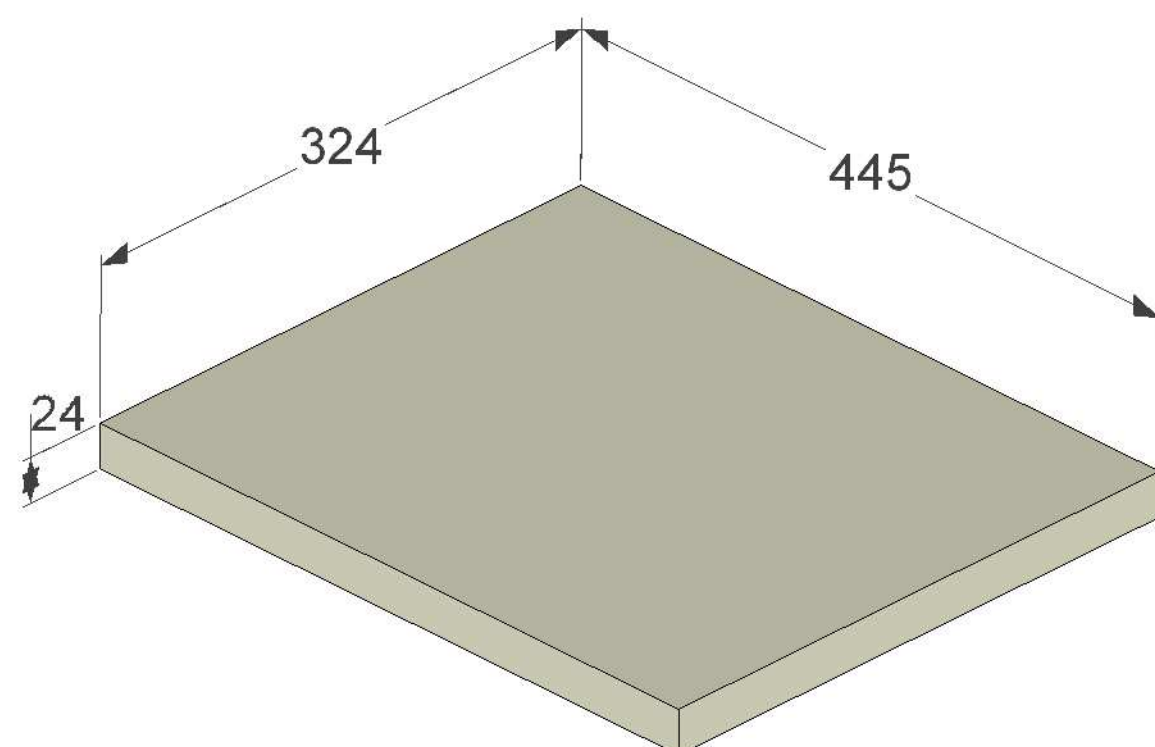

Plancher

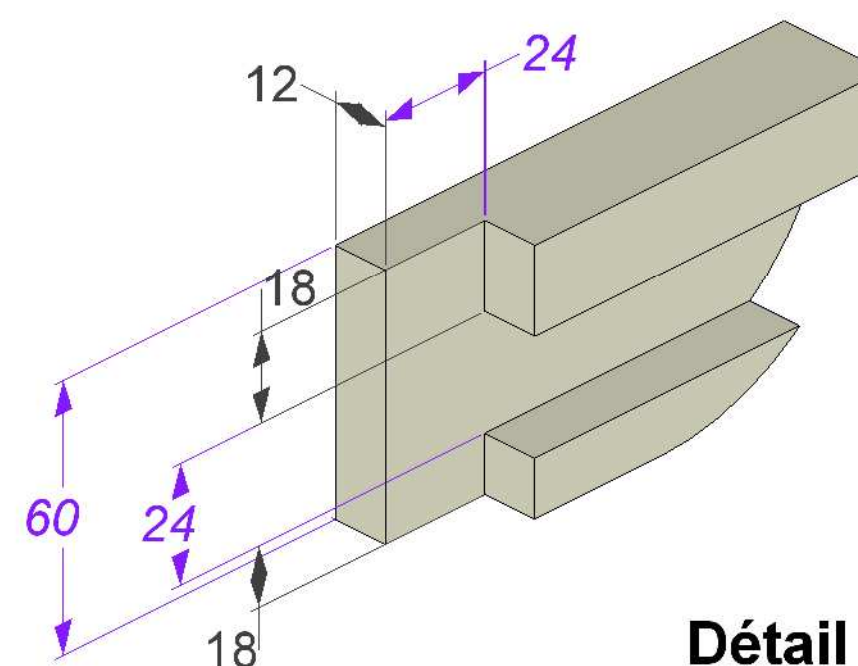

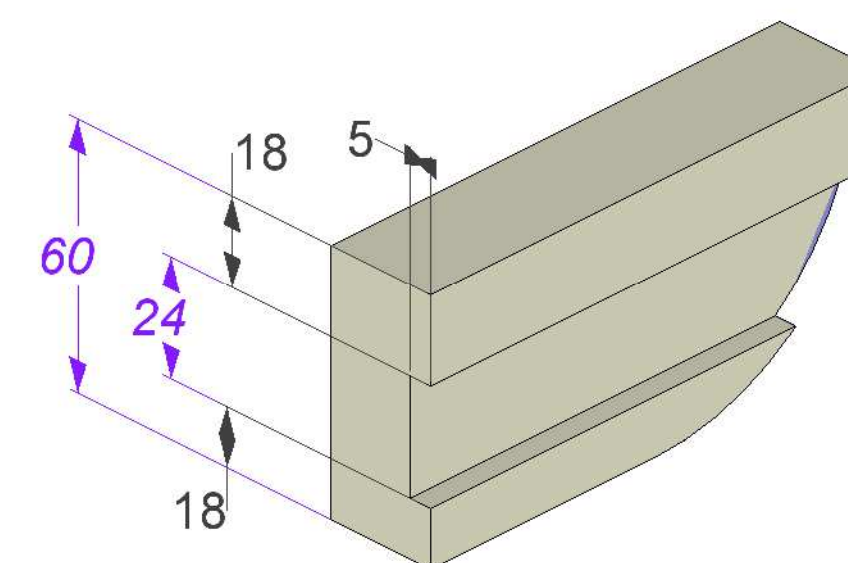


Détail des feuillures


Panneau arrière


Panneaux latéraux

http.gentiana.chez-tiscali.fr	Ruche divisible Warré	Edition: février 2008
	Plancher	
	Bois	Pin; sapin, tilleul épaisseur 24 mm
		- Les assemblages sont faits par collage et clouage.

Les dimensions intérieures du toit sont égales à celle de la ruche augmentées de 20 mm.

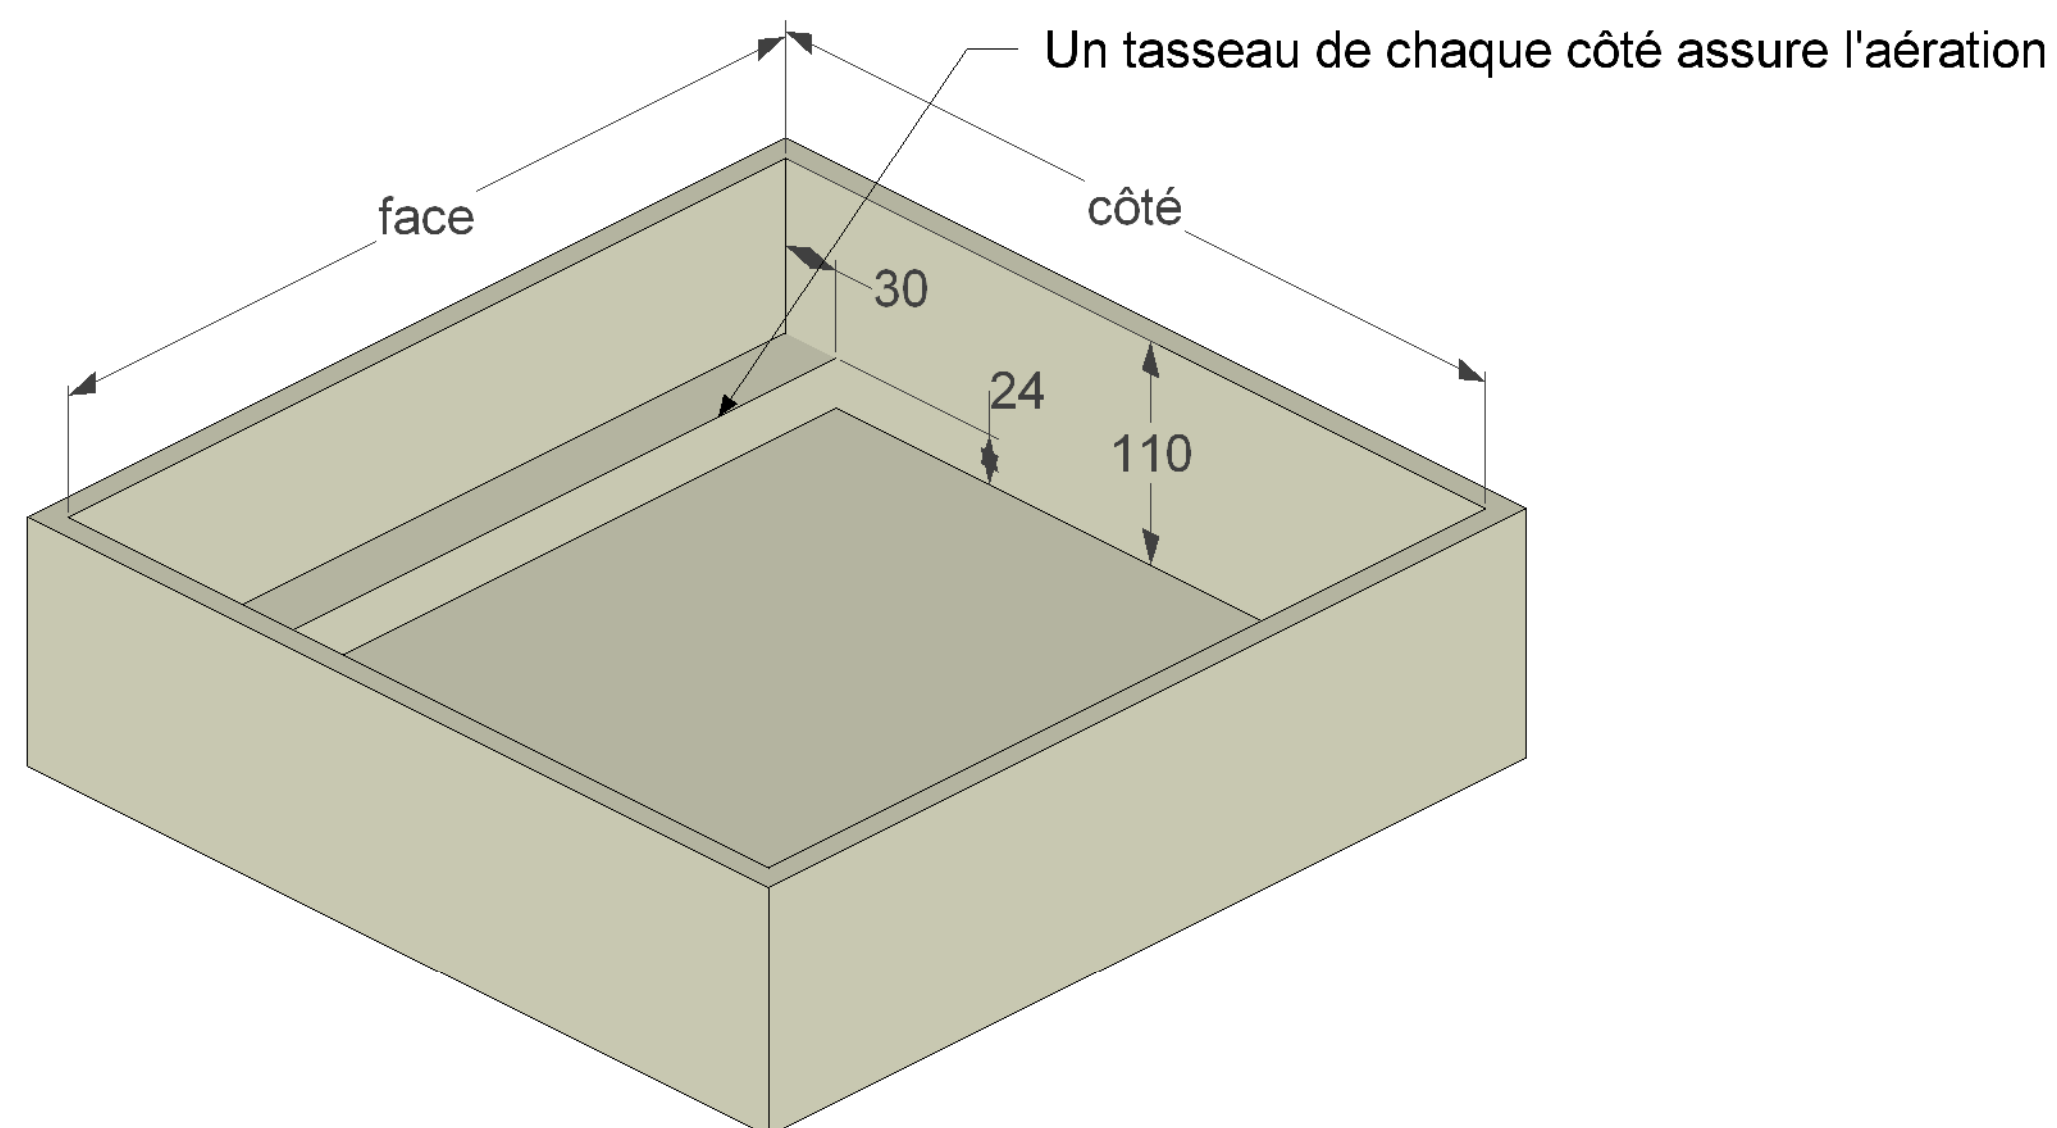

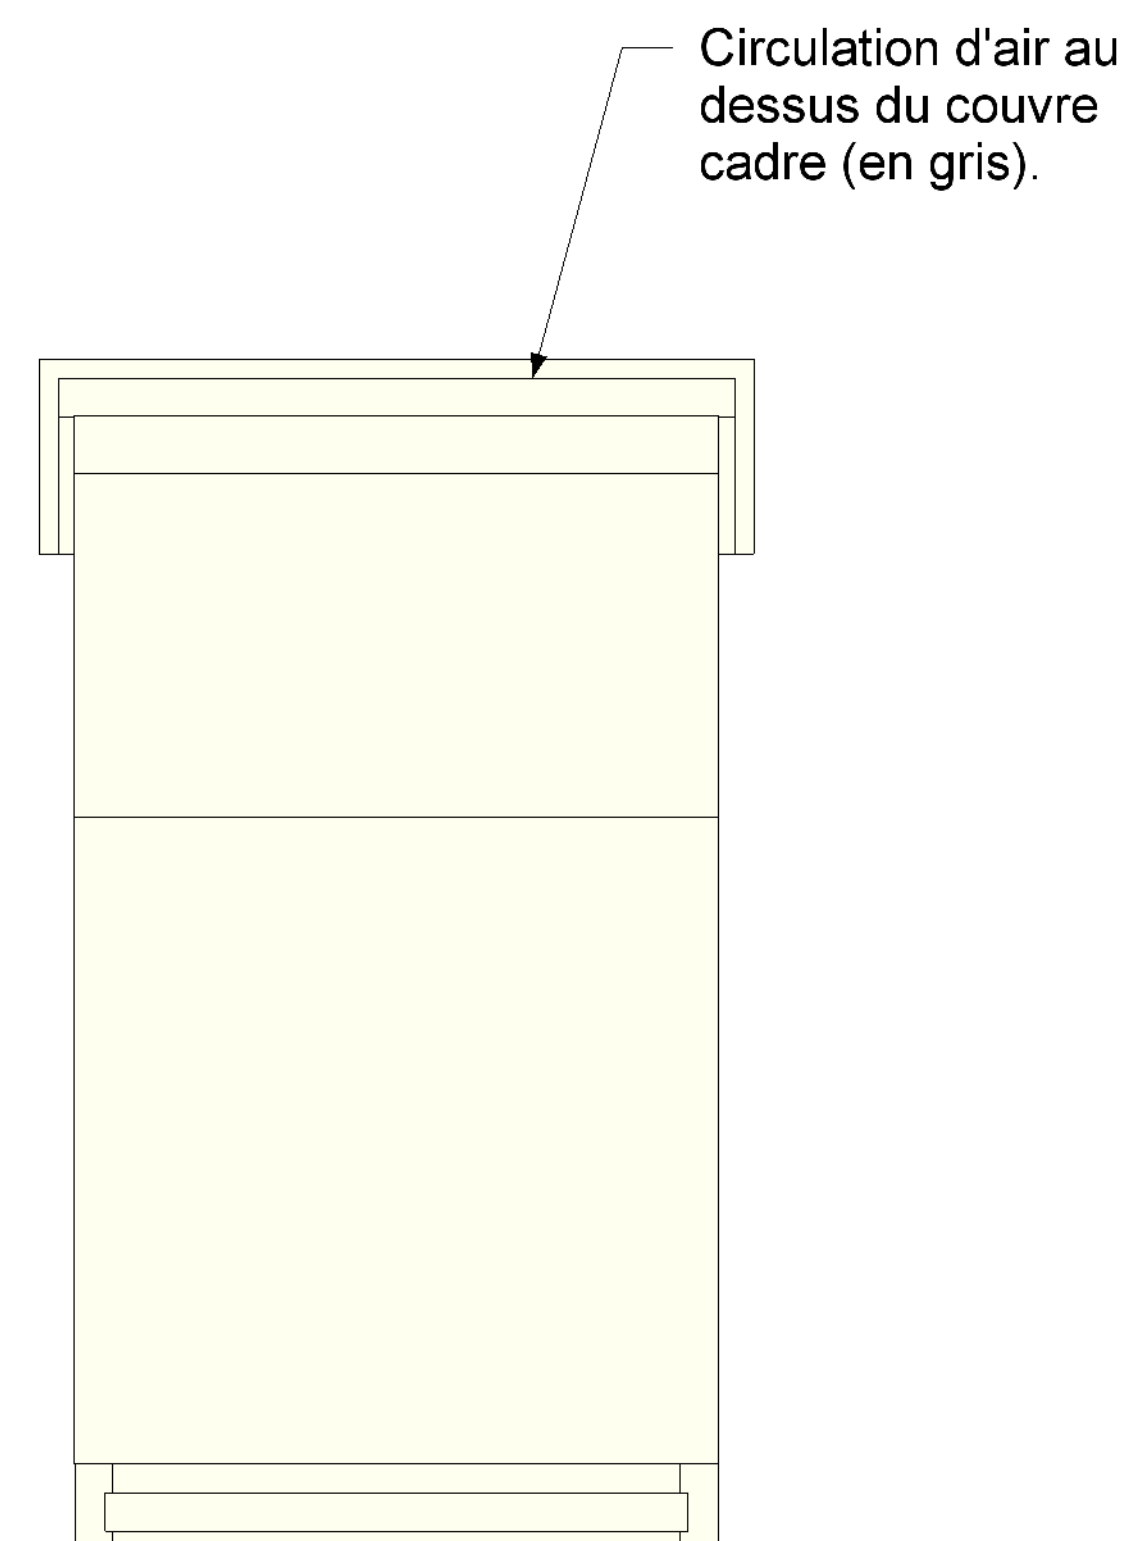

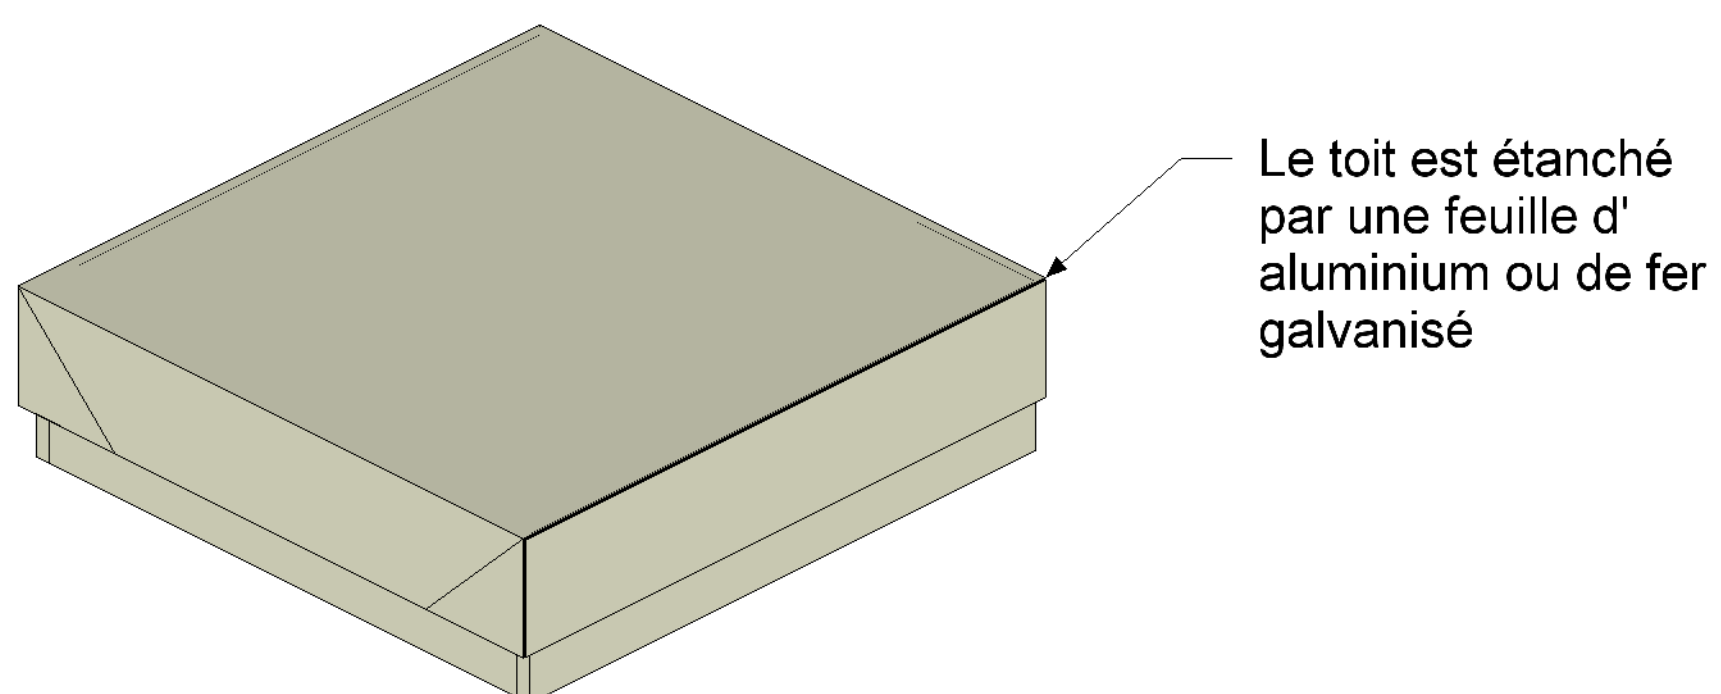


Ruches Layens patorale et divisible	Edition: février 2008
Toit plat	
Bois	Pin; sapin, tilleul
	Le bois peut être d'épaisseur inférieur à celui de la ruche.

http://gentiana.chez-tiscali.fr

Accessoires I

Ces accessoires sont disponibles dans les magasins apicoles.

- bandes d'écartement en tôle galvanisée,
- bandes inter-cadre en fil de fer galvanisé.

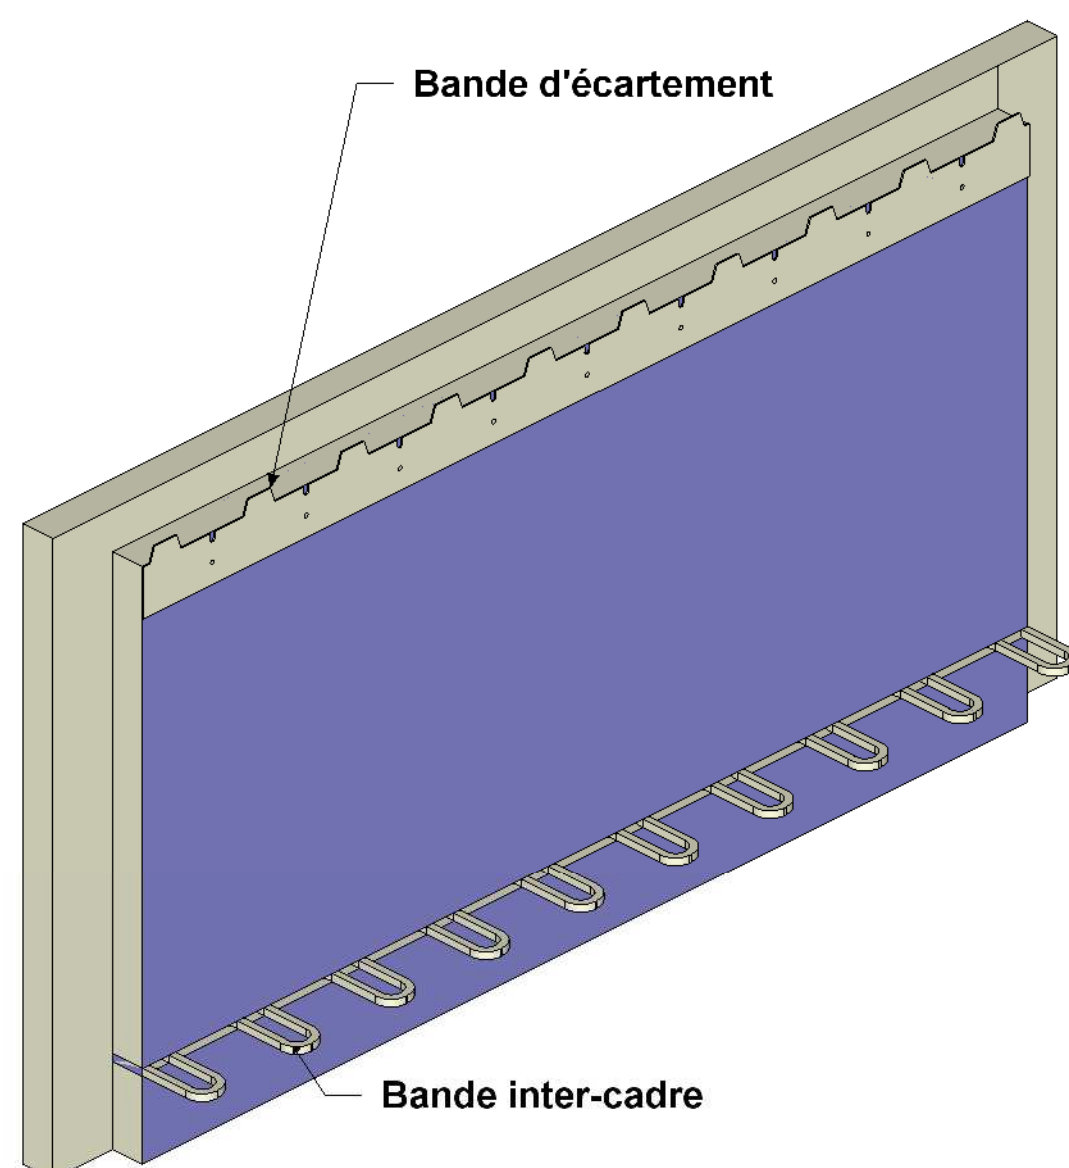


- La bande d'écartement est clouée.
  Le fond des crénaux affleure le fond de la feuillure.
- La bande inter cadre est logée dans une rainure
  de largeur égale à celle du fil et de profondeur 12 mm.


Bandes d'écartement et inter-cadres

Les 2 types sont obtenues par découpe dans celles du commerce.

On choisira:
- pour l'entre axe de 37,5 mm des bandes pour 10 cadres de longueur 375 mm,

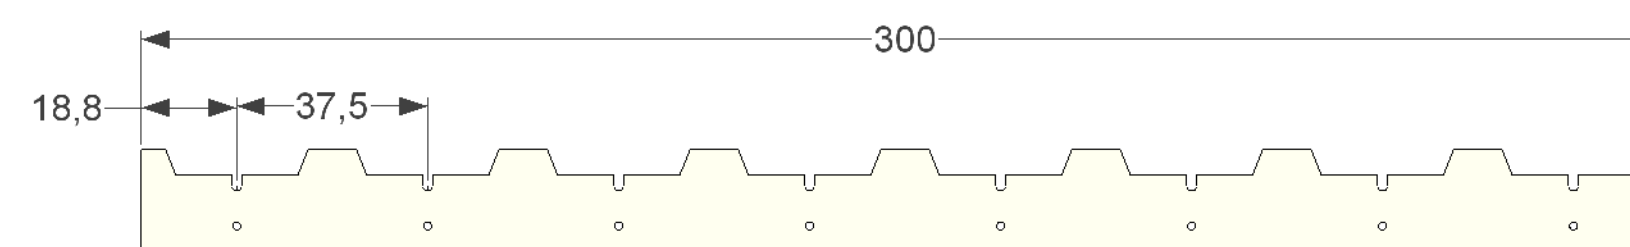


Bandes d'écartement.

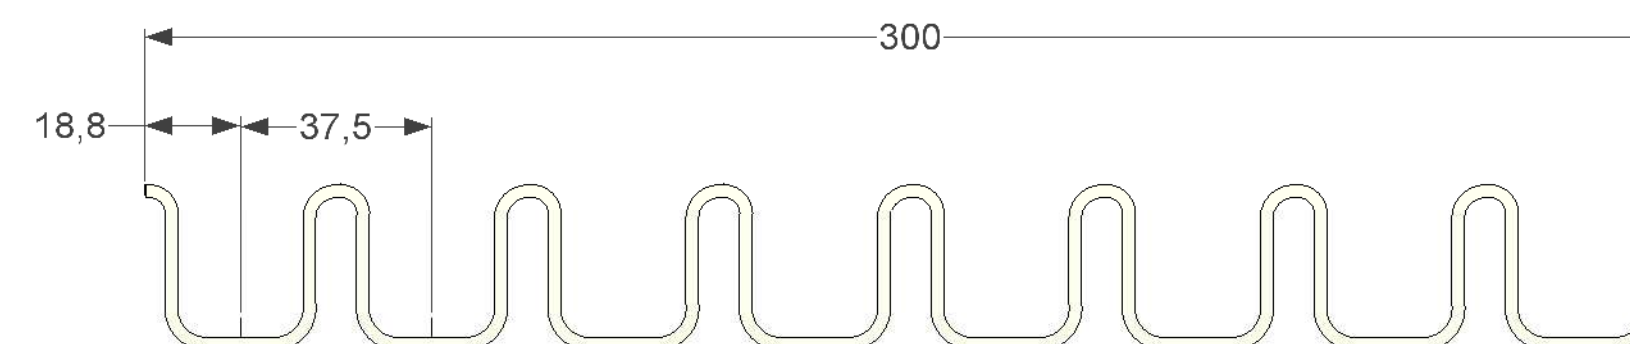


Bandes inter cadres.

Ruches Warré	Edition: février 2008
Accessoires I	


http.gentiana.chez-tiscali.fr

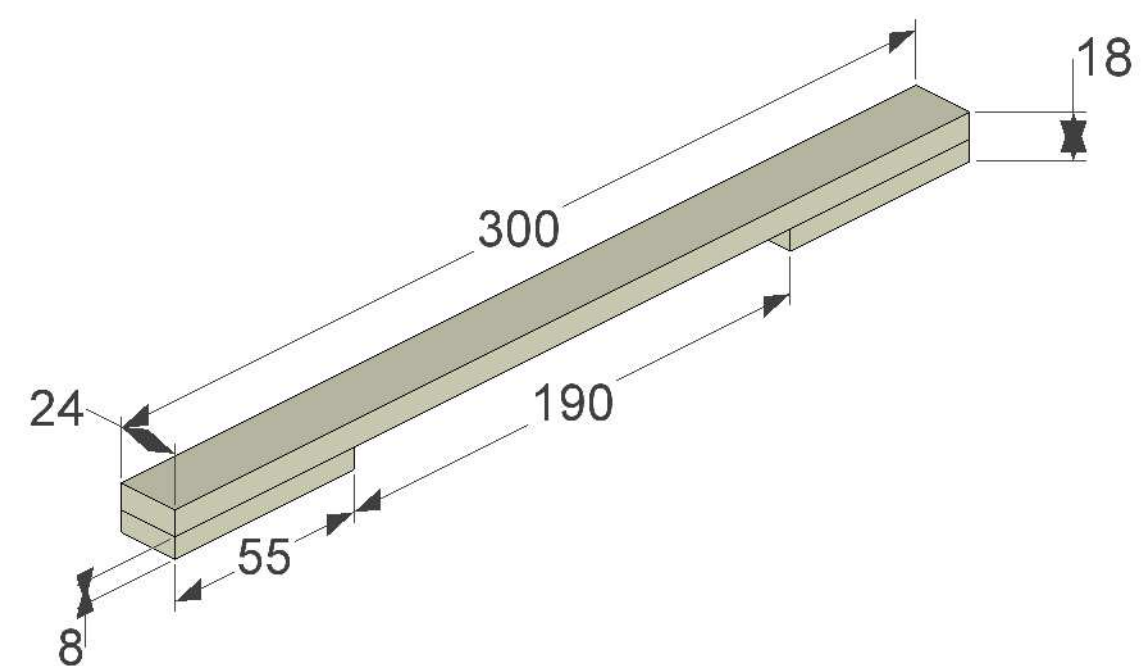

Réducteur d'entrée



Porte d'entrée du commerce

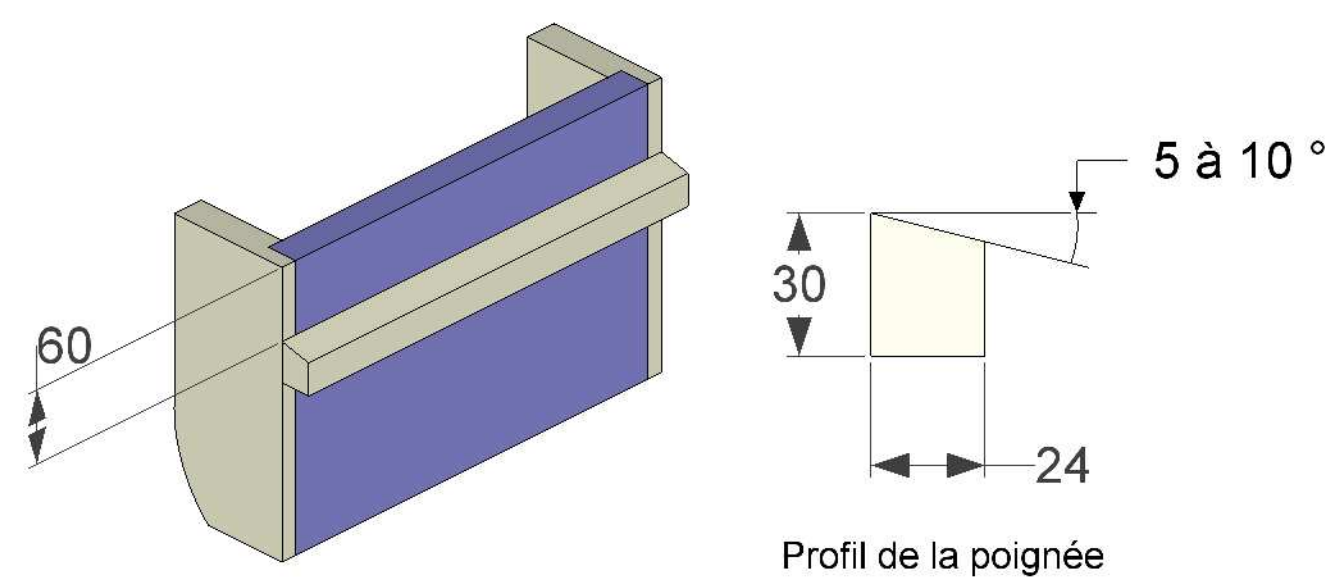

Poignée de manutention.

Ruches Warré	Edition: février 2008
Accessoires II	

http:gentiana.chez-tiscali.fr

Options de construction.

La ruche Warré est composée d'un seul type de corps, ses dimensions internes sont de l = 300 mm, L = 300 mm, h = 210 mm. [redacted]
Les dimensions des cadres ou des barettes découlent donc de ces dimensions internes. [redacted]

La distance des cadres de centre à centre est fixée à 37,5 mm pour le corps et les éléments de divisible, [redacted]
et 41,7 mm pour les hausses, elles sont compatibles avec les accessoires du commerce. [redacted]

Les plans sont établis pour une épaisseur de bois de 24 mm, pour tous les éléments sauf le toit et le couvre cadre,;e. [redacted]
pour d'autres épaisseurs de bois il faudra adapter les plans.

Les panneaux sont assemblés à mi-bois.

Les espaces de circulation entre le contour des cadres et l'enveloppe de la ruche sont compris entre 8 et 10 mm.